

Programme d'intervention

- Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

- Mesures de déflexions :



Défectographe LACROIX



Poutre de Benkelman



FWD

- Découpes et sondages de la chaussée réalisées à la mini pelle (prof. < 1,50 m) et implantation ceux-ci selon les résultats de mesures de déflexions :




- Identification des couches en place et prélèvements.

- Rebouchage GNT + enrobés froids ou mortier hydraulique type LANKO 718.

- Essais laboratoire : analyses des matériaux prélevés.

- Rapport + Dimensionnement à l'aide du logiciel ALIZE : optimisation structure chaussée selon contraintes trafic.

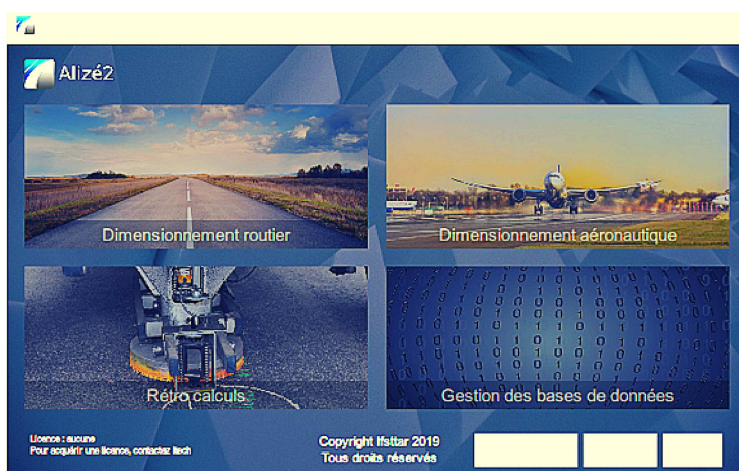

Vous souhaitez un devis ?
Contactez nous au 05 49 77 20 88
Par mail : contact@lrm79.com