

## Programme d'intervention

- Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
- Mesures de déflexions :



Poutre de Benkelman




FWD

- Découpes et sondages de la chaussée réalisées à la mini pelle (prof. < 1,50 m) ou à la tarière (prof < 3 m) et implantation ceux-ci selon les résultats de mesures de déflexions :



- Identification des couches en place et prélèvements.
- Rebouchage GNT + enrobés froids ou mortier hydraulique type LANKO 718.
- Essais laboratoire : analyses des matériaux prélevés.
- Rapport + Dimensionnement à l'aide du logiciel ALIZE : optimisation structure chaussée selon contraintes trafic.

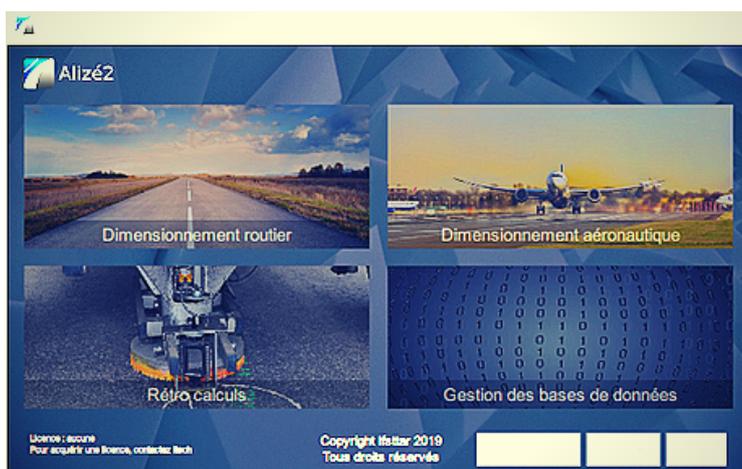

Vous souhaitez un devis ?  
Contactez nous au 05 49 77 20 88  
Par mail : [contact@lrm79.com](mailto:contact@lrm79.com)